MONGAR URBAN

Galopín distribuidor oficial

CARTEL GRABADO BANDERA

CASEBA

015-03-CASEBA-0

ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS:

Dimensiones de pieza mas grande/Maximum dimensions of parts/ Dimensions maximum de la pièce:

1600x99x99 mm.

Peso pieza mas pesada/Maximum weight of parts/ Poids maximum de la pièce:

8,4 kg

*

Se entregará en formato vectorizado (preferentemente CDR) la información que el cliente desee incluir en el tablero /
The information desired on the board will need to be delivered in vector format preferably CDR /
La information desirée pour mettre dan le planche se donnera dans un format vectorizé (préférablement CDR)

Tablero contrachapado abedul, encolado, grabado y con barniz con protección antigrafitti / Plywood birch board, glued, engraved and varnished with anti-graffiti protection / Planche contraplaqué de bouleau, encollé, gravé et avec vernis avec protection antigrafitti

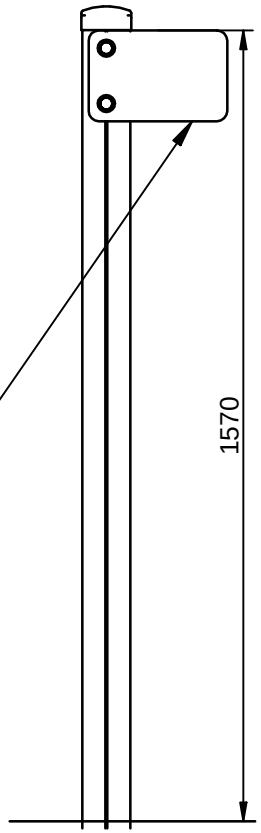

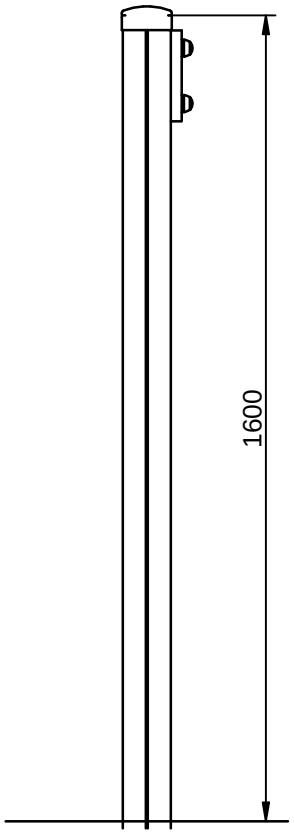

INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:

Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB/SDH

Disponibilidad de repuestos/Availability of replacement parts/Disponibilité de pièces de recharge: 10 años/ 10 years/ 10 années



1 h.

CARTEL GRABADO BANDERA

CASEBA

015-03-CASEBA-0

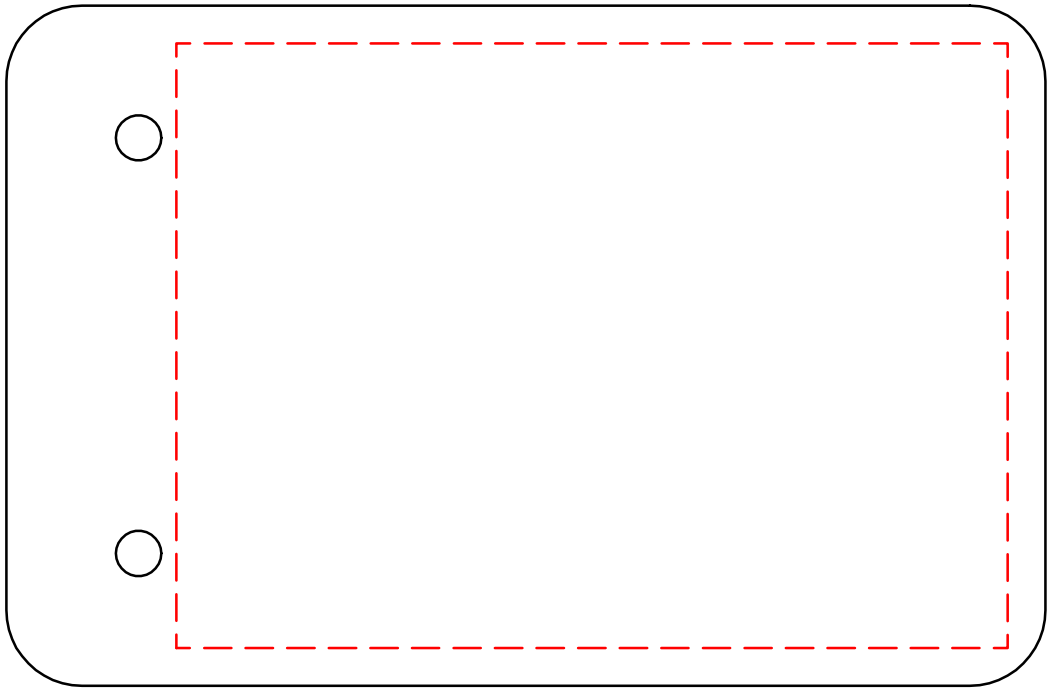

Opciones cartel grabado

Engraved sign options available

Option: affiche gravé

- Si el cliente desea grabar un dibujo o escudo pero no lo tiene vectorizado se realizará una propuesta de diseño con su correspondiente presupuesto.

- If the client wants to engrave a picture or symbol but does not have it in a vector file, a design can be made at an extra cost.

- Si le client veux graver un dessin ou un écusson mais il ne l´a pas vectorizé, une proposition de dessin sera realisée avec sa devis correspondante.

Mongar Urban S.L. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

Mongar Urban S.L. reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

Mongar Urban S.L. se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.

DESCRIPCIÓN MATERIALES:

Paneles: Tableros contrachapados de 22 mm.
Postes: Madera de pino escandinavo tratada en autoclave, clase de riesgo IV.
Piezas de plástico: Polietileno, polipropileno, metacrilato y poliamida.
Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316.

MATERIAL DESCRIPTION:

Panels: 22 mm plywood boards.
Posts: Scandinavian machine strength graded pine wood complying to EN351/335
Plastic Parts: Polyethene, polypropylene, methacrylate, polyamide.
Fixings: Steel conforming to 8.8 DIN267, AISI-304 or AISI-316.

DESCRIPTION DES MATÉRIELS:

Panneaux: Planche contreplaquée de 22 mm.
Poteaux: Bois de pin scandinave traité avec autoclave, sourte de risque IV.
Pièces plastiques: Polyéthylène, polypropylène, méthacrylate et polyamide.
Visserie: Acier qualité 8.8 DIN267, AISI-304 ou AISI-316.

Mongar Urban S.L. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

Mongar Urban S.L. reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

Mongar Urban S.L. se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Semanalmente comprobar de forma visual el estado general del cartel, asegurando que no haya roturas, desperfectos peligrosos para los usuarios y que los pictogramas sigan claros y legibles.

Mensualmente comprobar que no haya deterioros en el HPL.

Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Verificar el tapón del poste.

Anualmente asegurar además la seguridad estructural del poste metálico y que no haya corrosión.

Comprobar todas las cimentaciones.

MAINTENANCE:

Every week carry out a visual check on the general state of the element to make sure there are no breakages or damages to endanger users.

Every month check there is no deterioration of the HPL.

Check the state of all the screws, bolts and their protection.

Check the cover on the corner post.

Every year make sure the metal post is structurally sound and there is no corrosion.

Check all ground fixings.

PLAN DE MAINTENANCE:

Chaque semaine vérifier visuellement l'état général du jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers et que les pictogrammes soient claires et lisibles.

Chaque mois vérifier qu'il n'y ait pas de détérioration au niveau du HPL.

Vérifier l'état de toute la visserie et de sa protection.

Vérifier les caches des poteaux.

Chaque année s'assurer en plus de la sécurité structurelle du poteau métallique et qu'il n'y ait pas de corrosion.

Vérifier toutes les fondations.

Mongar Urban S.L. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

Mongar Urban S.L. reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

Mongar Urban S.L. se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.