

Vallado dos Rollizos

FICHA TECNICA Mod. VARM-002



Características Técnicas:

Descripción:

- Compuesta por postes verticales de diámetro 100mm y de longitud total 1.50m, quedando a una altura útil variable según necesidades.
- Los travesaños horizontales de 2 m de longitud y diámetro 80mm se colocan en la parte alta del cerramiento y a 0,45m entre ellos.
- La unión entre postes y travesaños se realiza con soportes galvanizados y tirafondos.
- Existen 3 tipos de unión: recta, extrema y ángulo.
- Posibilidad de realizar puertas de valla rollizos.

ALTURA DEL CERCADO	POSTE VERTICAL			POSTE HORIZONTAL		
	DIÁMETRO	LONGITUD TOTAL	CIMENTACIÓN	DIÁMETRO	LONGITUD	DISTANCIA ENTRE POSTES
< 1m30	Ø 100mm	2m00	300mm	Ø 80mm	2m00	0m45

RECUBRIMIENTO ANTI-CORROSIÓN

Postes de madera tratada de pino silvestre nacional tratado al autoclave nivel IV torneados e impregnados.

Protección para clase de riesgo mediante autoclave sistema vacío-presión.

Impregnación basándose en sales hidrosolubles con penetración del 95% de la parte impregnable.

A DESTACAR

- tiempo de vida excepcional gracias al tratamiento preventivo de la madera.
- Múltiples aplicaciones
- Facilidad de montaje
- Aspecto robusto y natural

LUGARES DE APLICACIÓN




Urbanizaciones viviendas y zonas residenciales



Fincas y terrenos



jardines y parques

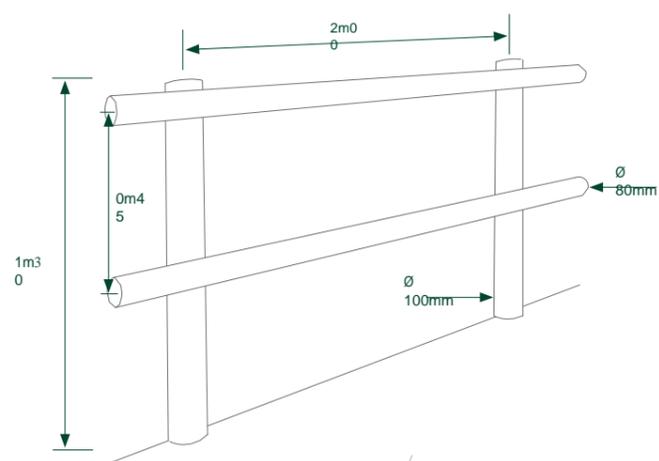

PLACA UNIÓN EXTREMA



PLACA UNIÓN RECTA