MONGAR URBAN®

bragmaia® technology for elegance

NÁUFRAGO

ELBRC003AL

172m²	2.10m	3-14	58

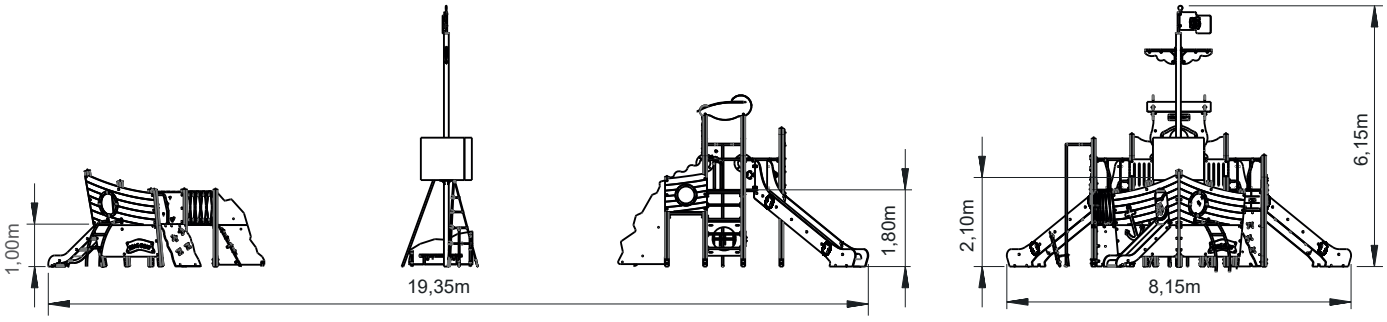

Utilização do equipamento sujeito a condições vigiadas; Zona de segurança: Área mínima requerida pela norma **EN 1176-1,6**
Utilización del equipo sujeto a condiciones vigiladas; Zona de seguridad: Área mínima requerida por la norma **EN 1176-1,6**
Use of equipment subject to supervised conditions; Safety zone: Minimum area required by **EN 1176-1,6**
Utilisation d'équipement soumis à des conditions supervisées; Zone de sécurité: Surface minimale requise par l'**EN 1176-1,6**

INFORMAÇÃO DO EQUIPAMENTO / INFORMACIÓN DEL EQUIPO / EQUIPMENT INFORMATION / INFORMATIONS SUR L'ÉQUIPEMENT

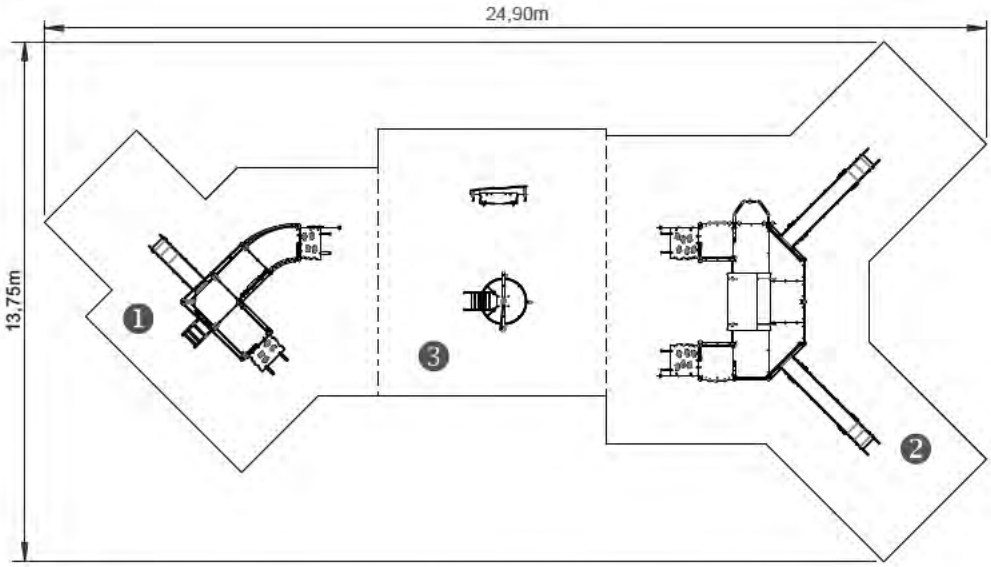

Zona de impacto

Espaço livre

EN 1176-1,3

----	❶	❷	❸
	1.00	1.80	2.10
m²	48	81	43
	172		

INFORMAÇÃO TÉCNICA / INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIONS TECHNIQUES

1 - Popa 1.80m
2 - Mastro 2.10m
3 - Proa 1.00m
4 - Banco

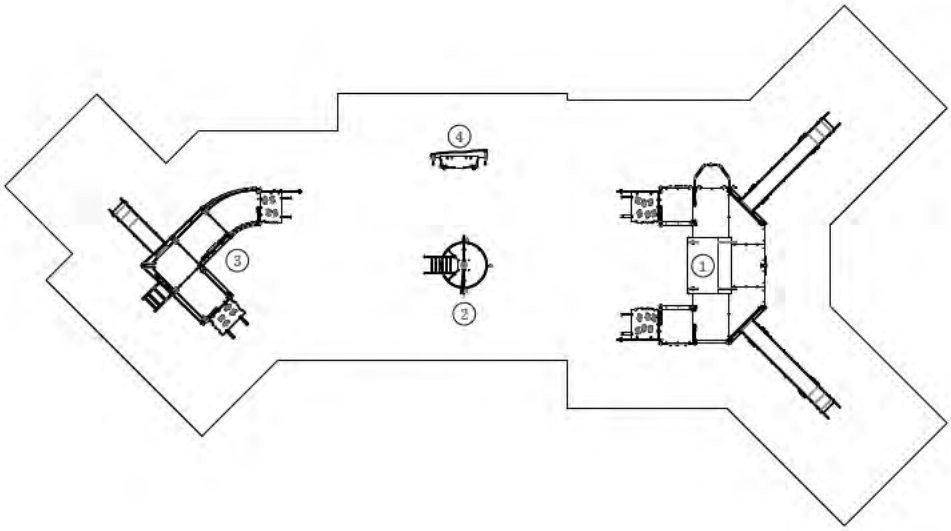

Utilização do equipamento sujeito a condições vigiadas; Zona de segurança: Área mínima requerida pela norma **EN 1176-1,6**
Utilización del equipo sujeto a condiciones vigiladas; Zona de seguridad: Área mínima requerida por la norma **EN 1176-1,6**
Use of equipment subject to supervised conditions; Safety zone: Minimum area required by **EN 1176-1,6**
Utilisation d'équipement soumis à des conditions supervisées; Zone de sécurité: Surface minimale requise par l'**EN 1176-1,6**

Postes

Aluminio: Perfil 90x90x2,5 mm con aleación 6063 y tratamiento T66, constituyendo una aleación de extrusión de alta calidad, ya que presenta una óptima resistencia a la corrosión, con un buen remate superficial. El tratamiento T66, en donde esta aleación está solubilizada, templada y envejecida artificialmente, tiene como objetivo mejorar sus propriedades mecánicas. Dicho tratamiento se proporciona al color natural con la opción de ser lacado a RAL con el color que el cliente pretenda.

paneles

HDPE: Polietileno de alta densidad, monocolor o bicolor. Al tratarse de un polímero, su resistencia a productos químicos y corrosión está garantizada. Su capacidad de elasticidad y levedad ofrece una alta resistencia a cualquier tipo de impacto, siendo muy difícil que se produzan roturas. Su superficie antideslizante ofrece a los niños una alta seguridad y su base sintética impede el desarrollo de bacterias y hongos. No necesita ningún tipo de manutención.

red

Cuerdas ø 16 mm reforzadas con acero revestido con fibras de polipropileno, accesorios de enlace y fijación de plástico HDPE con protección U.V., elementos de sujeción de acero galvanizado en caliente.

Madera contrachapada marítima

Antiderrapante, pegado con resinas fenólicas resistentes a la intemperie y los rayos UV. de conformidad con las normas EL 314-2 / clase 3 (DIN 68 TS TCIL3: BFU 100, BS 6566 PART 8: WBP);

Piezas Metálicas

Superficie deslizante: Chapa de acero inoxidable AISI 304, doblada y enrollada en una sola pieza.
Tubos:
Acero Inoxidable: AISI 304 de ø 40 mm y de ø 54 mm.
Hierro: con tratamiento anticorrosivo galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo con la normativa EN ISO 1461.

Sistema de fijación

Permite la colocación en el suelo sin que la madera entre en contacto con la tierra. La parte inferior de los sistemas de fijación se anclan en el suelo; estando fabricados en chapa de acero galvanizado:
TIPO B - Sistema de fijación estándar compuesto por una base metálica atornillada al suelo con casquillos de metal.
TIPO C - Sistema de fijación estándar compuesto por plomo aplicado directamente al suelo y plomado con hormigón.

Tornillería y accesorios

Tornillos: Acero galvanizado electrolítico u opcionalmente acero inoxidable AISI 304;
Cápsulas: Plástico de polipropileno PP;

SISTEMAS DE FIXAÇÃO / SISTEMAS DE FIJACIÓN
FIXING SYSTEMS / SYSTÈMES DE FIXATION

100%

Utilização do equipamento sujeito a condições vigiadas; Zona de segurança: Área mínima requerida pela norma **EN 1176-1,6**
Utilización del equipo sujeto a condiciones vigiladas; Zona de seguridad: Área mínima requerida por la norma **EN 1176-1,6**
Use of equipment subject to supervised conditions; Safety zone: Minimum area required by **EN 1176-1,6**
Utilisation d'équipement soumis à des conditions supervisées; Zone de sécurité: Surface minimale requise par l'**EN 1176-1,6**

Divertir: Mientras se divierten, los niños adquieren inmensas capacidades, desde habilidades físicas a interacciones sociales.

Socializar: La socialización y la imaginación son necesarias en todo el juego. Todo esto crea relación entre niños y despierta el sentido de convivencia y la solidaridad.

Jugar: Desarrolla la paciencia, el compartir y el espíritu deportivo.

Escurrir: La superficie inclinada permite que el niño deslice a gran velocidad. La sensación de velocidad la hace sentir viva y aprender a controlar los movimientos ejercitando los reflejos y las habilidades motoras.

Trepar: Desarrolla las capacidades motrices de los niños, el control del propio cuerpo, el equilibrio y la coordinación, estimulando la capacidad motora y la fuerza en los movimientos.

Deslizar: Esta actividad proporciona una sensación fascinante que a su vez ayuda a desarrollar el equilibrio y la coordinación estimulando el sistema nervioso.

Mongar Urban S.L. Calle Arroyo de Valmores nº2 Posterior Nave 2.32 Quer Guadalajara 19209 Telf./Fax: 949297688
www.mongarurban.com info@mongarurban.com

Mongar Urban S.L. se reserva el derecho a modificar sin previo aviso la información de este documento.