CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS LOSETAS SEGURIDAD PARA AREAS INFANTILES Y OTROS (JUNTAS A TOPE)

Composición:

-Poliuretano tipo MDI más granulado SBR de caucho procedente de reciclaje de neumáticos, de granulometría de 0,8 – 2,5mm más colorante si es necesario.

Fabricación:

-Compresión mediante platos calientes a temperatura de 140 ºC.

Propiedades:

Las propiedades fundamentales son las siguientes:

- Capacidad de deformación vertical: 1,10 m
- Capacidad de deformación horizontal: 2,40m
- Huella residual : 0,83 mm
- Permeabilidad : 0,23cm/seg.
- Envejecimiento : Alteración de características inferior al 10%.
- Clasificación Resistencia al fuego: Efl
- Peso: 750 a 800 Kg/m3
- Losetas con juntas a tope.
- Colores disponibles rojo, verde y negro, azul, gris, marrón y mostaza
- Cumple de norma Europea UNE-EN-1177.

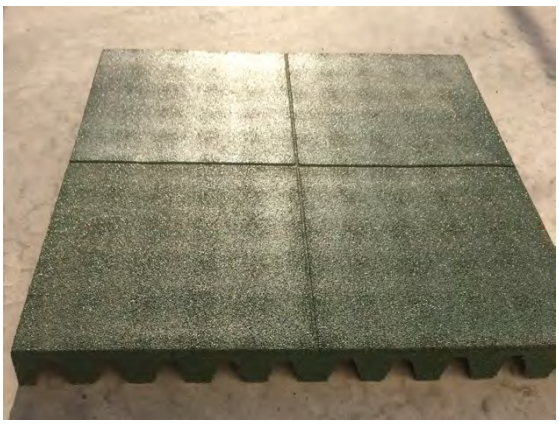

Medidas:

SSRE-500-20: 1000x1000x20mm
SSRE-500-30: 1000x1000x30mm
SSRE-500-40: 1000x1000x40mm
SSRE-500-50: 1000x1000x50mm
SSRE-500-60: 1000x1000x60mm
SSRE-500-70: 1000x1000x70mm
SSRE-500-80: 1000x1000x80mm

Mongar Urban S.L. Calle Arroyo de la Morería, 13 Oficina 9 Quer Guadalajara 19209 Telf./Fax: 949297688
www.mongarurban.com info@mongarurban.com
Mongar Urban S.L. se reserva el derecho a modificar sin previo aviso la información de este documento.