


RED DE CUERDA ARMADA 'FIRRY TWIST'

MONGAR
URBAN

PDS_362.026



Benelux




362.026.006.001 armed rope construction 'firry' - rotate version -2.64 m - black/lime green

	 pcs	 pcs			 pcs		
NET	55 kg	× 1	190 × 190 × 15 cm	55 kg			
POLE	88 kg	× 1	300 × 25 × 25 cm	88 kg			
ANCHOR SET	10 kg	× 1	140 × 20 × 20 cm	10 kg			

Mongar Urban S.L. Calle Arroyo de Valmores , nº2 Nave 2.32 Quer 19209 Guadalajara

Telf./Fax: 949297688 www.mongarurban.com info@mongarurban.com

Mongar Urban S.L. se reserva el derecho a modificar sin previo aviso la información de este documento.

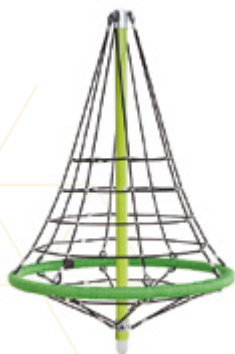

ARMED ROPE CONSTRUCTION 'FIRRY TWIST'

- rotate version
- made out of sturdy armed rope $\varnothing$ 16 mm
- with aluminium connectors
- powder coated pole with hot dip galvanised cap
- to be placed in concrete
- anchor included
- free height of fall < 1,5 m

KONSTRUKTION MIT VERSTÄRKTEN SEILEN 'FIRRY TWIST'

- Version verfügbar
- hochwertigem verstärktem Seil ($\varnothing$ 16 mm) hergestellt
- mit Aluminium Verbindungen
- pulverbeschichteter Mast mit feuerverzinkter Abdeckkappe
- in Beton gestellt
- einschließlich Bodenanker
- Freien Fallhöhe < 1,5 m

GEWAPEND TOUW CONSTRUCTIE 'FIRRY TWIST'

- draaiende constructie
- vervaardigd uit stevig gewapend touw $\varnothing$ 16 mm
- met aluminium verbindingsstukken
- gepoedercoate paal met warm gegalvaniseerde afdekcap
- te plaatsen in beton
- inclusief anker
- vrije valhoogte < 1,5 m

CONSTRUCCIÓN DE CUERDA ARMADA 'FIRRY TWIST'

- versión rotada
- fabricada con cuerda armada antivandálica $\varnothing$ 16 mm
- con conectores de aluminio
- barra termolacada en polvo con capsula galvanizada en caliente
- a fijar en hormigón
- anclaje incluido
- altura libre de caída < 1,5 m

CONSTRUCTION EN CORDE ARMÉE 'FIRRY TWIST'

- version rotative
- fabriqué de corde armée solide $\varnothing$ 16 mm
- avec des connecteurs en aluminium
- pilier thermolaqué par poudrage avec capuchon galvanisé à chaud
- à fixer dans le béton
- ancrage inclus
- la hauteur de chute déréglée < 1,5 m

KONSTRUKCJA Z LINY ZBROJONEJ TYPU 'FIRRY TWIST'

- wersji obrotowej
- wykonana z solidnej liny zbrojonej $\varnothing$ 16 mm
- łączenia aluminiowe
- maszt malowany proszkowo z nasadą ze stali cynkowanej ogniowo
- do montażu w betonie
- kotwa w zestawie
- wysokość swobodnego upadku < 1,5 m

MANUAL
M362.026

STATUS
STD

DIMENSIONS
 $\varnothing$ 1865 x 2780 mm