

# PARQUE AVENTURA M2

BCMPA01M2



40m<sup>2</sup>




0,60m




+6



5

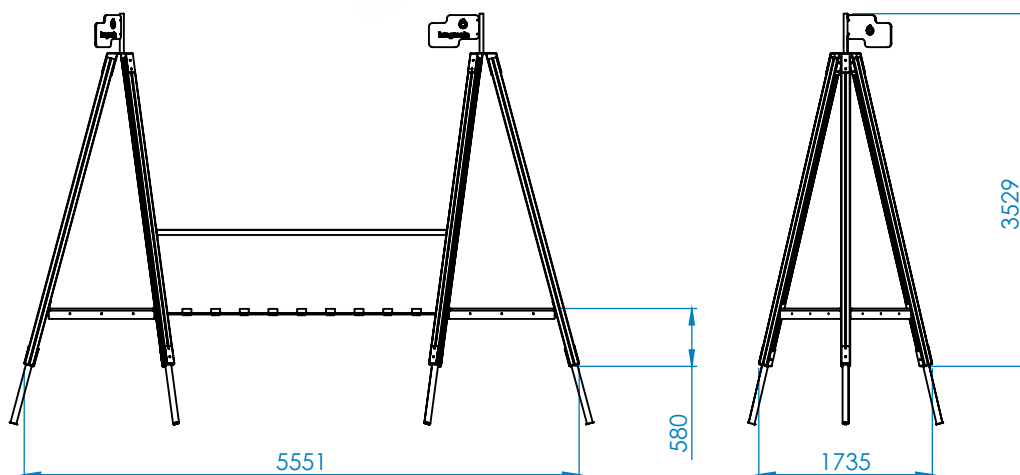

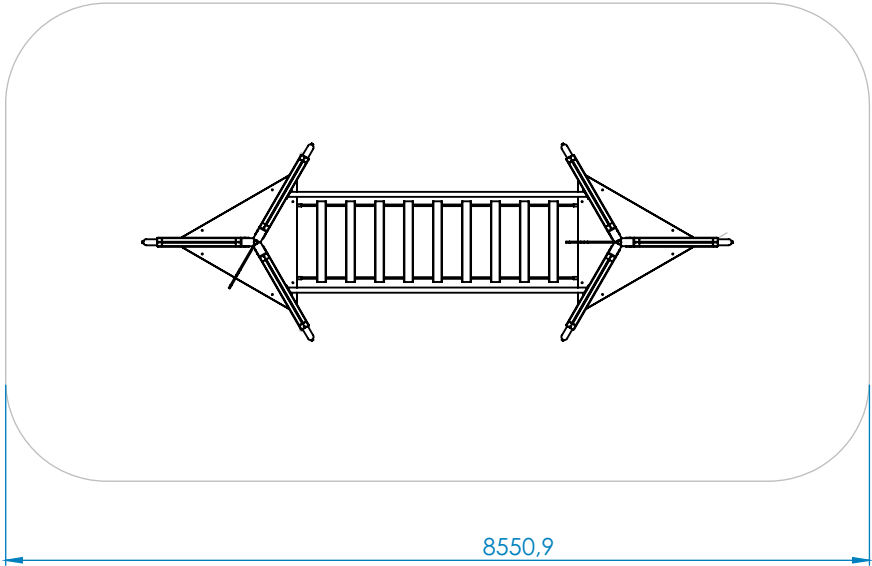


EN 1176-1

|                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| .....                                                                               | ①    |
|  | 0,60 |
|  | 192  |
|                                                                                     | 192  |



INFORMAÇÃO TÉCNICA / INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIONS TECHNIQUES

1 - Ponte de Equilíbrio c/ ripas 0.60m 

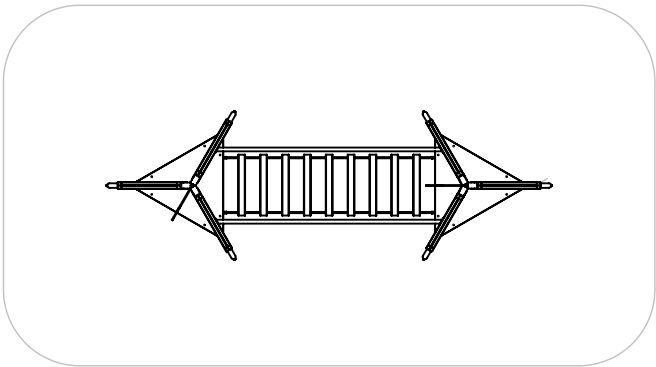



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERISTICAS TECNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Postes

Madera: Perfil tipo trébol de 90x90mm con cuatro fresados en pino laminado, con tratamiento en autoclave y acabado final con pintura de base acuosa, color cerezo, especialmente desarrollada para proteger la madera de humedad, intemperies, rayos U.V. y apareamiento de hongos y mohos; Tacos en HDPE atornillados al perfil.

### Paneles

HDPE: Polietileno de alta densidad monocolor o bicolor, libre de HPA. Se trata de un polímero de extrema levedad y elasticidad, caracterizado por su resistencia a productos químicos, corrosión, rayos UV (UNE EN ISO 4892), alta resistencia a la inflamabilidad (UNE-EN ISO 11925-2) y resistencia a impactos (ISO 527-1). No necesita ningún tipo de mantenimiento.

### Contrachapado marítimo

antiderrapante, pegado con resinas fenólicas resistentes a la intemperie y los rayos UV. de conformidad con las normas EL 314-2 / clase 3 (DIN 68 TS TCIL3: BFU 100, BS 6566 PART 8: WBP);

### red

cuerdas Ø16mm reforzadas en acero revestido por fibras de polipropileno, accesorios de conexión y fijación de plástico HDPE con protección U.V., elementos de fijación en acero galvanizado en caliente;

### Piezas Metálicas

Tubos: Acero Inox AISI 304 de Ø54mm;

Estructura: Hierro con tratamiento anticorrosivo de galvanización por inmersión en caliente de acuerdo con la norma EN ISO 1461;

### Negativo

Fabricados en chapa de acero galvanizado, permiten su colocación sin que el poste entre en contacto directo con el suelo. Su fijación al poste se realiza a través de un sistema de apretado rápido aumentando la durabilidad del poste y su fácil y rápida sustitución en caso de necesidad.


Tipo B – Sistema de fijación estándar compuesto por pletina metálica atornillada a la base de hormigón.

Tipo C – Sistema de fijación estándar compuesto por poste hormigonado directamente en el suelo.

### Tornillos y accesorios

Tornillos: Acero zincado o opcionalmente acero inoxidable AISI 304;

Cápsulas: Plástico polipropileno PP;

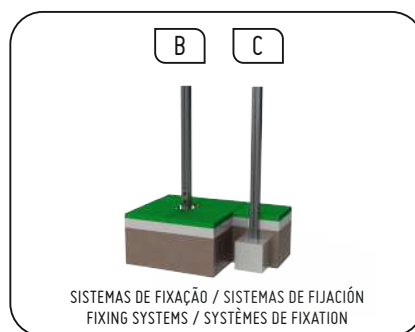

## FUNÇÕES LÚDICAS/ FUNCIONES LÚDICAS / RECREATIONAL FUNCTIONS / FONCTIONS RÉCRÉATIVES



### Divertir

Mientras se divierten, los niños adquieren inmensas capacidades, desde habilidades físicas a interacciones sociales.



### Socializar

La socialización y la imaginación son necesarias en todo el juego. Todo esto crea relación entre niños y despierta el sentido de convivencia y la solidaridad.



### Jugar

Desarrolla la paciencia, el compartir y el espíritu deportivo.



### Escalar

Desarrolla las capacidades motrices de los niños, el control del propio cuerpo, el equilibrio y la coordinación, estimulando la capacidad motora y la fuerza en los movimientos.



GB.047.01