


# IARBAS 2

ELDAN076-A




24,00m <sup>2</sup>	1,70m	3-14	4

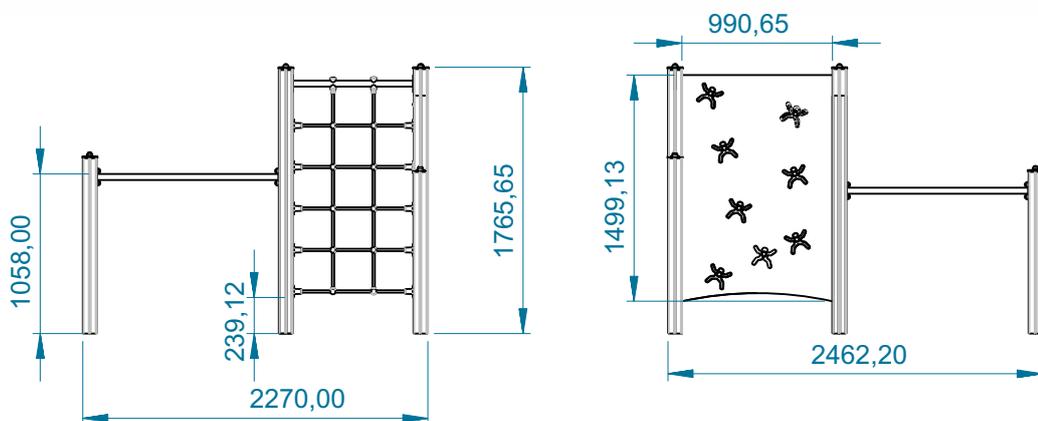

Utilização do equipamento sujeito a condições vigiadas; Zona de segurança: Área mínima requerida pela norma EN 1176-1  
 Utilización del equipo sujeto a condiciones vigiladas; Zona de seguridad: Área mínima requerida por la norma EN 1176-1  
 Use of equipment subject to supervised conditions; Safety zone: Minimum area required by EN 1176-1  
 Utilisation d'équipement soumis à des conditions supervisées; Zone de sécurité: Surface minimale requise par l'EN 1176-1



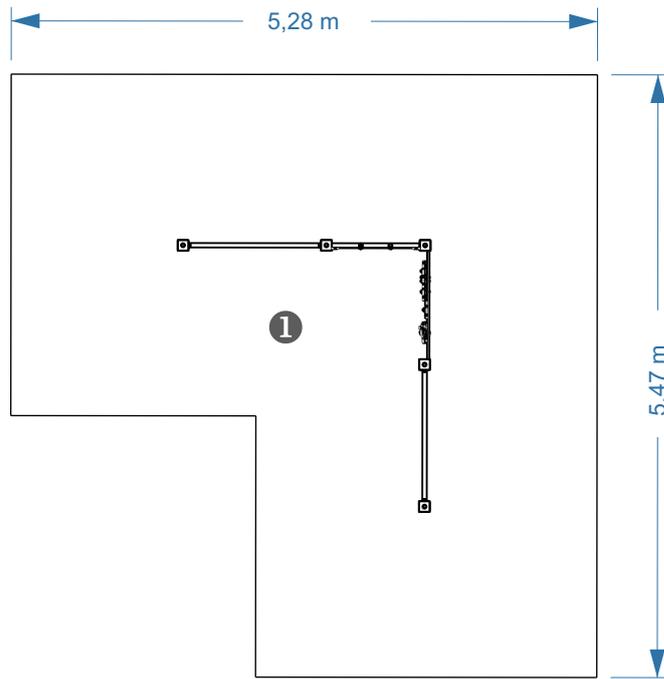

— Zona de impacto

- - Espaço livre

EN 1176-1

.....	①
	1,70
	24
	24

0,32m<sup>3</sup>

3h

2x


KG

KG

KG

INFORMAÇÃO TÉCNICA / INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIONS TECHNIQUES

- 1 - Escalada 1,70m
- 2 - Rede de Escalada 1.70m

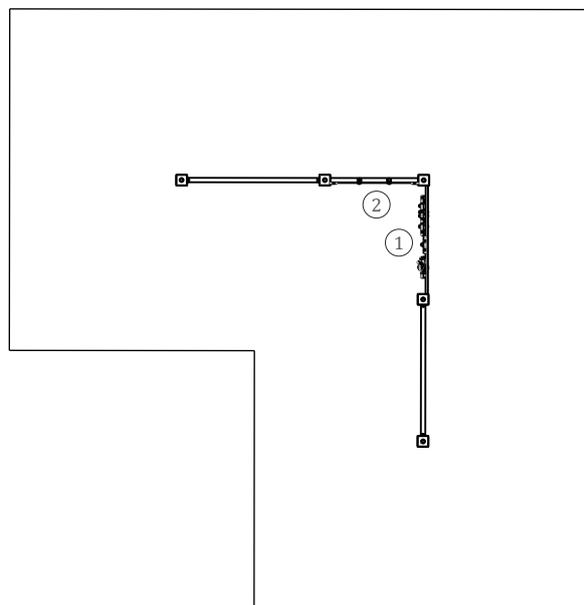



**Postes**

Madera: Pino laminado clasificado con calidad de garantía por control interno continuo.

Con tratamiento autoclave, protegiéndola de los ataques de setas, insectos y termitas. Acabado final a tinta de base acuosa especialmente desarrollada para proteger la madera de humedad, intemperie y rayos U.V .. Contiene principios activos que le confieren una barrera protectora contra la aparición de hongos y mohos;

**Paneles**

HDPE: Polietileno de alta densidad monocolor o bicolor. Por ser un polímero se caracteriza por su resistencia a los productos químicos y a la corrosión. Por su capacidad de elasticidad y ligereza, ofrece alta resistencia al impacto, siendo muy difícil romper. La superficie antideslizante proporciona seguridad para los niños y su base sintética impide el cultivo de bacterias y hongos. No necesita mantenimiento;

**Red**

cuerdas Ø16mm reforzadas en acero revestido por fibras de polipropileno, accesorios de conexión y fijación de plástico HDPE con protección U.V., elementos de fijación en acero galvanizado en caliente;

**Contrachapado marítimo**

Antiderrapante, pegado con resinas fenólicas resistentes a la intemperie y los rayos UV. de conformidad con las normas EL 314-2 / clase 3 (DIN 68 TS TCIL3: BFU 100, BS 6566 PART 8: WBP);

**Piezas Metálicas**

Tubos: Acero Inox AISI 304 de Ø40mm y de Ø54mm;

**Sistema de fijación**

permiten su colocación en el suelo sin que la madera entre en contacto directo con la tierra. La parte inferior de estos sistemas de fijación se ancla en el suelo. Fabricados en chapa de acero galvanizado;

Tipo A – Sistema de fijación estándar compuesto por base metálica embutida en el suelo y plomada con hormigón;

**Tornillos y accesorios**

Tornillos: Acero zincado o opcionalmente acero inoxidable AISI 304;  
Cápsulas: Plástico polipropileno PP;



**PROTECTORES DECORATIVOS:**

 Penetra profundamente en la madera destacando los vetas y embellecer la madera con los sus colores especiales transparentes	 Muy resistente al sol, contiene pigmentos micronizados absorbentes y estabilizadores de los rayos U.V	 Microporoso, deja respirar la madera y evita las deformaciones naturales de la madera.
 Fác il mantenimiento. No es necesario lijar o decapar para la aplicación de nuevas capas.	 PRINCIPIOS ACTIVOS que le da a la película una barrera protectora contra los hongos y los mohos	 HIDRÓFUGO protege contra la humedad, la lluvia e impermeabiliza.



FUNÇÕES LÚDICAS/ FUNCIONES LÚDICAS / RECREATIONAL FUNCTIONS / FONCTIONS RÉCRÉATIVES



**Divertir**

Mientras se divierten, los niños adquieren inmensas capacidades, desde habilidades físicas a interacciones sociales.



**Socializar**

La socialización y la imaginación son necesarias en todo el juego. Todo esto crea relación entre niños y despierta el sentido de convivencia y la solidaridad.



**Jugar**

Desarrolla la paciencia, el compartir y el espíritu deportivo.



**Escalar**

Desarrolla las capacidades motrices de los niños, el control del propio cuerpo, el equilibrio y la coordinación, estimulando la capacidad motora y la fuerza en los movimientos.

