MONGAR URBAN®


bragmaia® technology for elegance

GUAZUMA

ELDAN079-A




23,00m²	1,75m	3-14	4

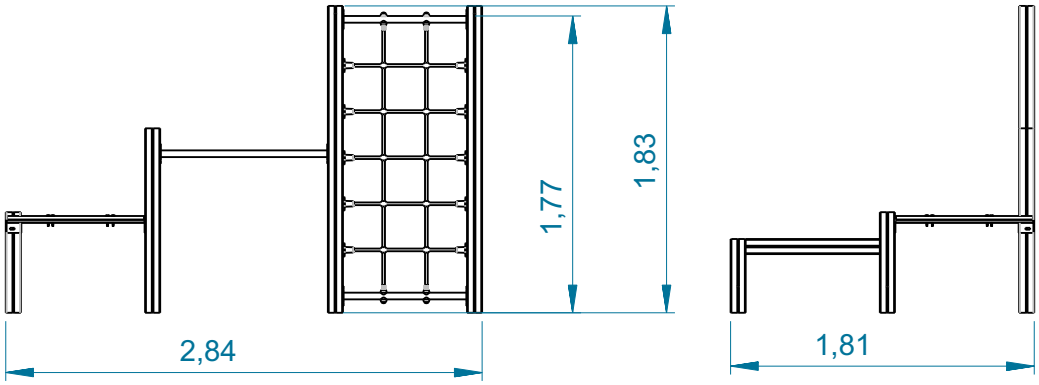

Utilização do equipamento sujeito a condições vigiadas; Zona de segurança: Área mínima requerida pela norma **EN 1176-1**
Utilización del equipo sujeto a condiciones vigiladas; Zona de seguridad: Área mínima requerida por la norma **EN 1176-1**
Use of equipment subject to supervised conditions; Safety zone: Minimum area required by **EN 1176-1**
Utilisation d'équipement soumis à des conditions supervisées; Zone de sécurité: Surface minimale requise par l'**EN 1176-1**

INFORMAÇÃO DO EQUIPAMENTO / INFORMACIÓN DEL EQUIPO / EQUIPMENT INFORMATION / INFORMATIONS SUR L'ÉQUIPEMENT

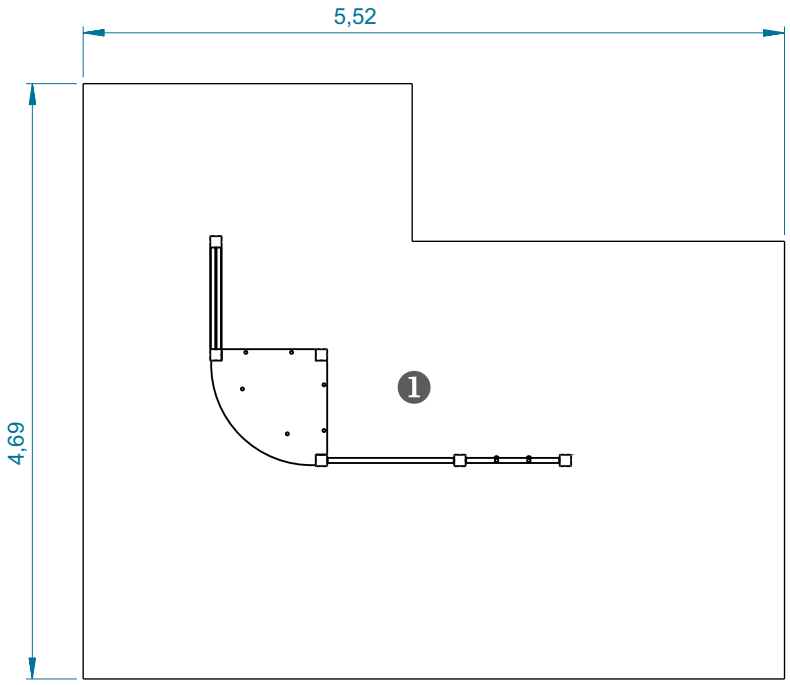

Zona de impacto

Espaço livre

EN 1176-1




.....	1
	1,75
m²	23
	23



INFORMAÇÃO TÉCNICA / INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIONS TECHNIQUES

1 - Barra Fixa 0.95m
2 - Rede de Escalada 1.75m
3 - Barra de Equilíbrio 0.55m

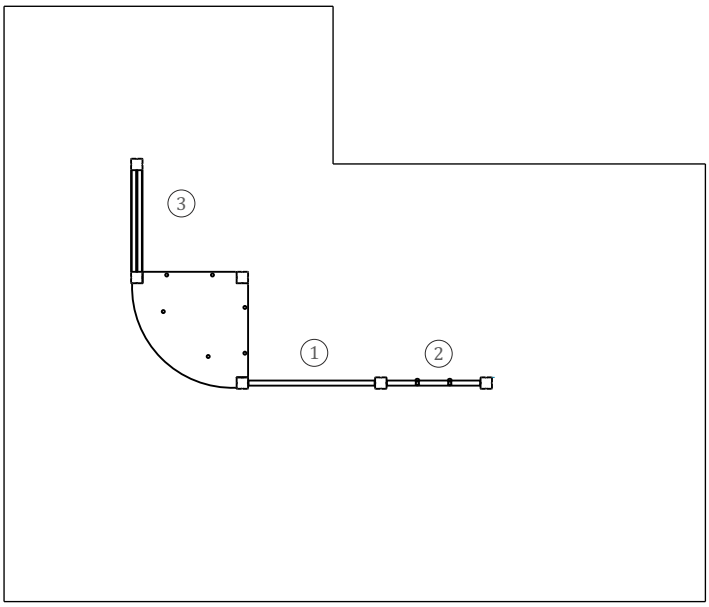

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERISTICAS TECNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Postes

Madera: Perfil tipo trébol de 90x90mm con cuatro fresados en pino laminado, con tratamiento en autoclave y acabado final con pintura de base acuosa, color cerezo, especialmente desarrollada para proteger la madera de humidad, intemperies, rayos U.V. y aparecimiento de hongos y mohos; Tacos en HDPE atornillados al perfil.

Paneles

HDPE: Polietileno de alta densidade monocolor o bicolor, libre de HPA. Se trata de un polímero de extrema levedad y elasticidad, caracterizado por su resistencia a productos químicos, corrosión, rayos UV (UNE EN ISO 4892), alta resistencia a la inflamabilidad (UNE-EN ISO 11925-2) y resistencia a impactos (ISO 527-1). No necesita ningún tipo de mantenimiento.

Red

Cuerdas Ø16/18mm reforzadas en acero revestido por fibras de polipropileno, accesorios de ligación y fijación en plástico HDPE con protección U.V., elementos de fijación en acero galvanizado en caliente.

Contrachapado Marino

Laminado colado con resinas fenólicas a alta presión y temperatura, resistente a intemperies y rayos UV, de acuerdo con las normas EL 314-2/clase 3 (DIN 68 TS TCIL3: BFU 100, BS 6566 PART 8: WBP); antideslizante y de bajo mantenimiento.

Piezas Metálicas

Tubos: Acero Inox: AISI 304 de acuerdo con la norma EN 1.4301.

Negativo

Fabricados em chapa de acero galvanizado, permiten su colocación sin que el poste entre en contacto directo con el suelo. Su fijación al poste se realiza a través de un sistema de apretado rápido aumentando la durabilidad del poste y su fácil y rápida sustitución en caso de necesidad.
Tipo A - Sistema de fijación estándar compuesto por una base metálica embutida en el suelo y rellenado de hormigón.

Herrajes y Accesorios

Herrajes: Acero cincado u opcionalmente en acero inox A1 o A2.
Cápsulas: Plástico polipropileno PP.



100%



SISTEMAS DE FIXAÇÃO / SISTEMAS DE FIJACIÓN
FIXING SYSTEMS / SYSTÈMES DE FIXATION

FUNÇÕES LÚDICAS/ FUNCIONES LÚDICAS / RECREATIONAL FUNCTIONS / FONCTIONS RÉCRÉATIVES



Divertir
Mientras se divierten, los niños adquieren inmensas capacidades, desde habilidades físicas a interacciones sociales.



Socializar
La socialización y la imaginación son necesarias en todo el juego. Todo esto crea relación entre niños y despierta el sentido de convivencia y la solidaridad.



Jugar
Desarrolla la paciencia, el compartir y el espíritu deportivo.



Escalar
Desarrolla las capacidades motrices de los niños, el control del propio cuerpo, el equilibrio y la coordinación, estimulando la capacidad motora y la fuerza en los movimientos.

GB.047.01

Mongar Urban S.L. Calle Arroyo de Valmores nº2 Posterior Nave 2.32 Quer Guadalajara 19209 Telf./Fax: 949297688
www.mongarurban.com info@mongarurban.com

Mongar Urban S.L. se reserva el derecho a modificar sin previo aviso la información de este documento.