


C 34



| Ref. | L(mm) | C(mm) | A(mm) |
|------|-------|-------|-------|
| C35  | 900   | 900   | 700   |
| C34  | 1200  | 600   | 700   |

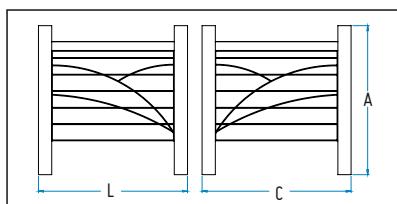

GB.047.01



Estrutura em chapa de aço laminado a quente e galvanizado que garante uma perfeita resistência à corrosão. Acabamento com pintura electroestática poliéster a 220° na cor cinza forja com micropartículas metálicas.  
Madeira tropical com tratamento fungicida, antiparasita e hidrófugo (certificado fitossanitário). Acabamento a verniz o que oferece proteção aos raios UV e às demais condições atmosféricas.  
Apoiado no seu próprio peso.



Estructura en chapa de acero laminado en caliente y galvanizado que garantiza una perfecta resistencia a la corrosión. Acabado con pintura electroestática poliéster a 220° en color gris forja con micropartículas metálicas.  
Madera tropical con tratamiento fungicida, antiparasita e hidrófugo (certificado fitosanitario). Acabado a barniz lo que ofrece protección a los rayos UV y a las demás condiciones atmosféricas.  
Apoyado en su propio peso.



Structure in hot-rolled and galvanized sheet steel that guarantees a perfect corrosion resistance. Finishing with electrostatic paint polyester at 220 ° in gray color forge with metal microparticles.  
Tropical wood with fungicide, antiparasite and water repellent treatment (phytosanitary certificate). Finishing the varnish which offers protection to UV rays and other atmospheric conditions.  
Lean on its own weight.



Structure en tôle d'acier laminée à chaud et galvanisée qui garantit une parfaite résistance à la corrosion. Finition avec peinture polyester électrostatique à 220 ° en couleur grise forger avec des microparticules métalliques.  
Bois tropical avec traitement fongicide, antiparasitaire et hydrofuge (certificat phytosanitaire). Finition du vernis qui offre une protection contre les rayons UV et d'autres conditions atmosphériques.  
Posé à terre.