





ACRÍLICO

6S2407

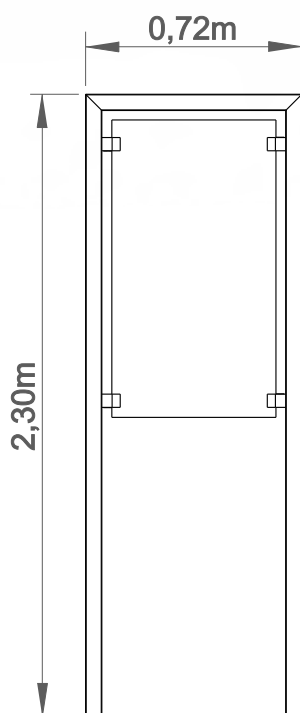


Panel: 580x1000mm

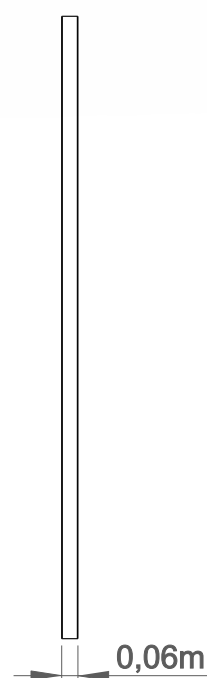

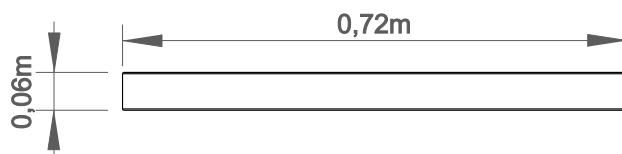

INFORMAÇÃO TÉCNICA / INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIONS TECHNIQUES

1 - Panel Acrílico





panel

Acrílico: Compuesto por un 70% de fibras coníferas y un 30% de resina termofija resistente a inclemencias del tiempo (sol, lluvia, humedad, etc.)

Piezas metálicas

Tubos:

Hierro: con tratamiento anticorrosivo galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo con la normativa EN ISO 1461. Lacado con gel esmalte a 230 ° C, con un espesor de 50 a 70µm, según la norma UNE EN ISO 2808;

TIPO C – Sistema de fijación estándar compuesto por poste hormigonado directamente en el suelo.

Tornillería y accesorios

Tornillos: Acero galvanizado electrolítico u opcionalmente acero inoxidable AISI 304;

Cápsulas: Plástico de polipropileno PP;

Opcional: simple o doble;



SISTEMAS DE FIXAÇÃO / SISTEMAS DE FIJACIÓN
FIXING SYSTEMS / SYSTÈMES DE FIXATION