

Linha/Línea

Linha


Linha Linha, com estrutura em aço carbono decapado, com tratamento primário à base de zinco C5 e lacado à temperatura de 230°C. Ripado em madeira tropical tratada e envernizada.

Línea Linha, con estructura de acero de carbono decapado, con tratamiento primario a base de zinc C5 y lacado a una temperatura de 230°C. Fabricado con listones de madera tropical tratada y barnizada.

Ref.	MUBL2000-X	MUBLS2000-X	MUCL750-X
Tipo	C/ Costas C/Respaldo	S/ Costas S/Respaldo	Cadeira Silla
C L	2040 mm	2040 mm	650 mm
L An	520 mm	465 mm	520 mm
A	860 mm	440 mm	860 mm
Lotação Capacidad	4	4	1



Ref.: MUBL2000-X

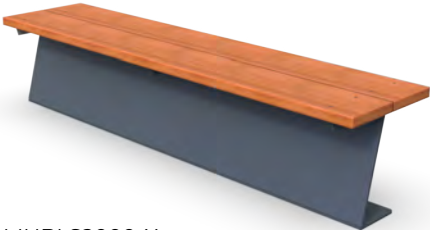

Ref.: MUBLS2000-X



Ref.: MUCL750-X



Ref.: B20071-X



Ref.: B20072-X



Ref.: MUBMS1800-X

Linha/Línea

Macedo

Linha Macedo, com estrutura de aço carbono decapado, com tratamento primário à base de zinco C5 e lacado à temperatura de 230°C. Ripado em madeira tropical, tratada e envernizada.

Línea Macedo, con estructura de acero inoxidable o en acero de carbono decapado, con tratamiento primario a base de zinc C5 y lacado a una temperatura de 230°C. Fabricado con listones de madera tropical, tratada y barnizada.

Ref.	B20071-X	MUBMS1800-X	B20072-X
Tipo	C/ Costas C/Respaldo	S/ Costas S/Respaldo	Cadeira Silla
C L	1816 mm	1820 mm	600 mm
L An	684 mm	580 mm	680 mm
A	860 mm	500 mm	860 mm
Lotação Capacidad	3	3	1

Linha/Línea

Confort

Linha Confort, com estrutura em aço carbono decapado, com tratamento primário à base de zinco C5 e lacado à temperatura de 230°C. Ripado em madeira tropical tratada e envernizada.

Línea Confort, con estructura de acero de carbono decapado, con tratamiento primario a base de zinc C5 y lacado a una temperatura de 230°C. Fabricado con listones de madera tropical tratada y barnizada.

MURCS2000-X	MURC2000-X	Ref.
S/ Costas S/Respaldo	C/ Costas C/Respaldo	Tipo
2020 mm	2020 mm	C L
390 mm	570 mm	L An
450 mm	845 mm	A
4	4	Lotação Capacidad



Ref.: MURC2000-X



Ref.: MURCS2000-X



Ref.: MURBT635-X



Ref.: MURBT2000-X

Linha/Línea

Troia

Linha Troia, com estrutura em aço carbono decapado, com tratamento primário à base de zinco C5 e lacado à temperatura de 230°C. Ripado em madeira tropical, tratada e envernizada.

Línea Troia, con estructura de acero inoxidable o en acero de carbono decapado, con tratamiento primario a base de zinc C5 y lacado a una temperatura de 230°C. Fabricado con listones de madera tropical tratada y barnizada.

Ref.	MURBT635-X	MURBT2000-X
Tipo	Cadeira Silla	Banco
C L	650 mm	2030 mm
L An	670 mm	670 mm
A	830 mm	830 mm
Lotação Capacidad	1	4

Linha Leça, com estrutura em aço carbono decapado, com tratamento primário à base de zinco C5 e lacado à temperatura de 230°C. Ripado em madeira tropical, tratada e envernizada.

Línea Leça, con estructura de acero de carbono decapado, con tratamiento primario a base de zinc C5 y lacado a una temperatura de 230°C. Fabricado con listones de madera tropical tratada y barnizada.


Ref.	MURBT18001-X	MURBT18002-X	MURBLS1800-X	MURBT18003-X
Tipo	C/Costas <i>C/respaldos</i>	S/Costas <i>S/respaldos</i>	S/Costas <i>S/respaldos</i>	C/Costas <i>C/respaldos</i>
C L	1830 mm	1830 mm	1830 mm	1830 mm
L An	500 mm	400 mm	350 mm	460 mm
A	750 mm	440 mm	450 mm	750 mm
Lotação Capacidad	3	3	3	3



Ref.: MURBLS1800-X

Linha Leiria, com estrutura em aço carbono decapado, com tratamento primário à base de zinco C5 e lacado à temperatura de 230°C. Ripado em madeira tropical tratada e envernizada, yellow pine ou compósito reciclado. Parafusos em aço eletrozincado.

Línea Leiria, con estructura de acero de carbono decapado, con tratamiento primario a base de zinc C5 y lacado a una temperatura de 230°C. Fabricado con listones de madera tropical tratada y barnizada, yellow pine o compósito reciclado. Tornillos en acero electrozincado.

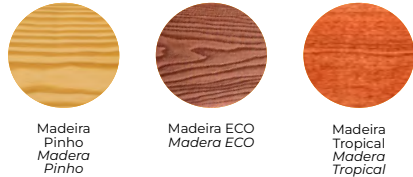

Ref.: B200SFSC-X

Ref.: MUBL1800ECO-X



Ref.: MUBLD2000YP-X

Ref.	B200FSC-X	B200SFSC-X	B200DFSC-X	MUBL2000YP-X	MUBLS2000YP-X	MUBLD2000YP-X	MUBL1800ECO-X	MUBLS1800ECO-X	MUBLD1800ECO-X
Tipo	C/Costas <i>C/respaldo</i>	S/Costas <i>S/respaldo</i>	C/Costas Duplo <i>C/respaldo Doble</i>	C/Costas <i>C/respaldo</i>	S/Costas <i>S/respaldo</i>	C/Costas Duplo <i>C/respaldo Doble</i>	C/Costas <i>C/respaldo</i>	S/Costas <i>S/respaldo</i>	C/costas duplo <i>C/respaldo doble</i>
Material	Madeira Tropical <i>Madera Tropical</i>	Madeira Tropical <i>Madera Tropical</i>	Madeira Tropical <i>Madera Tropical</i>	Madeira Pinho <i>Madera Pino</i>	Madeira Pinho <i>Madera Pino</i>	Madeira Pinho <i>Madera Pino</i>	Madeira Eco <i>Madera Eco</i>	Madeira Eco <i>Madera Eco</i>	Madeira Eco <i>Madera Eco</i>
C L	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm
L An	540 mm	460 mm	1080 mm	540 mm	460 mm	1080 mm	510 mm	405 mm	1015 mm
A	830 mm	450 mm	740 mm	830 mm	450 mm	740 mm	810 mm	450 mm	810 mm
Lotação Capacidad	4	4	8	4	4	8	3	3	6

Linha Viga, com estrutura em aço carbono decapado, com tratamento primário à base de zinco C5 e lacado à temperatura de 230°C. Ripado com vigas de madeira de pinho “Pinus Yellow Pine”.

Línea Viga, con estructura de acero de carbono decapado, con tratamiento primario a base de zinc C5 y lacado a una temperatura de 230°C. Fabricado con listones devigas de madera de pino “Pinus Yellow Pine”.

Ref.	MUBV3960-X	MUBV5100-X	MUBV3960S-X
Tipo	C/Costas <i>C/respaldos</i>	C/Costas <i>C/respaldos</i>	S/Costas <i>S/respaldos</i>
C L	3960 mm	5100 mm	3960 mm
L An	620 mm	620 mm	490 mm
A	725 mm	725 mm	490 mm
Lotação Capacidad	3	10	3



Ref.: MUBV3960S-X



Ref.: MUBV3960-X



Ref.: MUBV5100-X

Linha/Línea

Viga Quadruplo

Linha Viga Quadruplo, com estrutura em aço carbono decapado, com tratamento primário à base de zinco C5 e lacado à temperatura de 230°C. Ripado com vigas de madeira tropical tratadas e envernizadas.

Linha Viga Quadruplo, con estructura de acero de carbono decapado, con tratamiento primario a base de zinc C5 y lacado a una temperatura de 230°C. Fabricado con listones de madera tropical tratada y barnizada.

Ref.	MUBVQCC3000-X	MUBVQSC3000-X	MUBVQSC6000-X	MUBVQSC300040-X
Tipo	C/Costas C/respaldo	S/Costas S/respaldo	S/Costas S/respaldo	S/Costas S/respaldo
C L	3000 mm	3000 mm	6000 mm	3000 mm
L An	690 mm	690 mm	690 mm	410 mm
A	845 mm	460 mm	460 mm	460 mm
Lotação Capacidad	6	6	12	6



Ref.: MUBVQCC3000-X



Ref.: MUBVQSC3000-X

Linha/Línea

Viga Tábuas

Linha Víga Tábuas, estrutura em aço carbono decapado, com tratamento primário à base de zinco C5 e lacado à temperatura de 230°C. Ripado com vigas em madeira de pinho “Pinus Yellow Pine”.

Línea Víga Tábuas, con estructura de acero de carbono decapado, con tratamiento primario a base de zinc C5 y lacado a una temperatura de 230°C. Fabricado con listones de madera de pino “Pinus Yellow Pine”.

Ref.	MUBVT3000-X	MUBVTSC3000-X
Tipo	C/ Costas C/Respaldo	S/ Costas S/Respaldo
C L	3000 mm	3000 mm
L An	800 mm	800 mm
A	750 mm	450 mm
Lotação Capacidad	6	6



Ref.: MUBVTSC3000-X



Ref.: MUBVTSC3000-X

Linha/Línea

Berlim

Linha Berlim, espreguiçadeira com estrutura em aço carbono decapado, com tratamento primário à base de zinco C5 e lacado à temperatura de 230°C. Ripado em madeira tropical tratada e envernizada.

Línea Berlim, tumbona con estructura de acero de carbono decapado, con tratamiento primario a base de zinc C5 y lacado a una temperatura de 230°C. Fabricado con listones de madera tropical tratada y barnizada.

Ref.	MUBB2350-X
C L	1750 mm
L An	660 mm
A	1010 mm
Lotação Capacidad	1



Ref.: B2002-X



Ref.: B2002S-X

Linha/Línea

Madeira

Linha Madeira, com estrutura em aço carbono decapado, com tratamento primário à base de zinco C5 e lacado à temperatura de 230°C. Ripado em madeira tropical tratada e envernizada.

Línea Madeira, con estructura de acero de carbono decapado, con tratamiento primario a base de zinc C5 y lacado a una temperatura de 230°C. Fabricado con listones de madera tropical tratada y barnizada.

Ref.	B2002-X	B2002S-X
Tipo	C/ Costas C/Respaldo	S/ Costas S/Respaldo
C L	2580 mm	2580 mm
L An	660 mm	375 mm
A	835 mm	440 mm
Lotação Capacidad	5	5

Linha/Línea

Pinhel

Linha Pinhel, com estrutura aço carbono decapado, com tratamento primário à base de zinco C5 e lacado à temperatura de 230°C. Ripado em madeira tropical tratada e envernizadas.

Línea Pinhel, con estructura de acero de carbono decapado, con tratamiento primario a base de zinc C5 y lacado a una temperatura de 230°C. Fabricado con listones de madera tropical, tratada y barnizada.

Ref.	BP20088-X	BP20088D-X
Tipo	C/ Aparcamento C/Aparcabilis	Duplo Doble
C L	2020 mm	2010 mm
L An	971 mm	1290 mm
A	910 mm	910 mm
Lotação Capacidad	4	4



Ref.: BP20088D-X



Ref.: BP20088-X



Ref.: C109-Y



Ref.: C109S-Y

Linha/Línea

Diana

Linha Diana, com estrutura em aço carbono decapado, com tratamento primário à base de zinco C5 e lacado à temperatura de 230°C. Ripado em madeira tropical tratada e envernizada.

Línea Diana, con estructura de acero de carbono decapado, con tratamiento primario a base de zinc C5 y lacado a una temperatura de 230°C. Fabricado con listones de madera tropical tratada y barnizada.

Ref.	C109-Y	C109S-Y
Tipo	C/ Costas C/Respaldo	S/ Costas S/Respaldo
C L	2000 mm	2000 mm
L An	520 mm	410 mm
A	940 mm	460 mm
Lotação Capacidad	4	4

Linha/Línea

Hexagonal

Linha Hexagonal, com estrutura em aço carbono decapado, com tratamento primário à base de zinco C5 e lacado à temperatura de 230°C. Ripado em madeira tropical tratada e envernizada.

Línea Hexagonal, estructura de acero de carbono decapado, con tratamiento primario a base de zinc C5 y lacado a una temperatura de 230°C. Fabricado con listones de madera tropical tratada y barnizada.

Ref.	BH1513-X	BH1715-X	BH2800-X
C L	1550 mm	1515 mm	4240 mm
L An	1340 mm	1515 mm	3675 mm
A	790 mm	790 mm	790 mm
Lotação	3	3	8
Capacidad			
Raio	Ø345	Ø545	Ø2800
Interno			

