

Linha/Línea

Jugo

Linha Jugo, estacionamento de bicicleta em aço carbono decapado, com tratamento primário à base de zinco C5 e lacado à temperatura de 230°C e chapa de aço inox com gravação a laser.

Línea Jugo, bicicleta en acero de carbono decapado, con tratamiento primario a base de zinc C5 y lacado a temperatura de 230°C

Design:
Levi Teles

Linha Jugo, estacionamento de trotinete em aço carbono decapado, com tratamento primário à base de zinco C5 e lacado à temperatura de 230°C e chapa de aço inox com gravação a laser.

Línea Jugo, patinete en acero de carbono decapado, con tratamiento primario a base de zinc C5 y lacado a temperatura de 230°C y chapa de acero inoxidable con grabación a laser.



Ref.: MUAJUB3L620-X



Ref.: MUAJUB5L940-X




Ref.: MUAJUB7L1260-X

Ref.	MUAJUB3L620-X	MUAJUB5L940-X	MUAJUB7L1260-X
Lugares Plazas	3	5	7
C L	640 mm	880 mm	1120mm
L An	385 mm	385 mm	385 mm
A	800 mm	800 mm	800 mm




Ref.: MUAJUT3L640-X

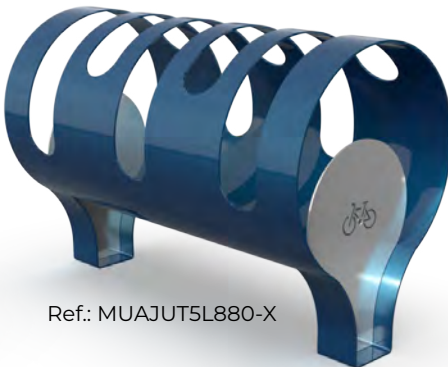

Ref.: MUAJUT5L880-X

Ref.	MUAJUT3L640-X	MUAJUT5L880-X	MUAJUT7L1120-X
Lugares Plazas	3	5	7
C L	620 mm	940 mm	1260 mm
L An	481 mm	481 mm	481 mm
A	650 mm	650 mm	650 mm

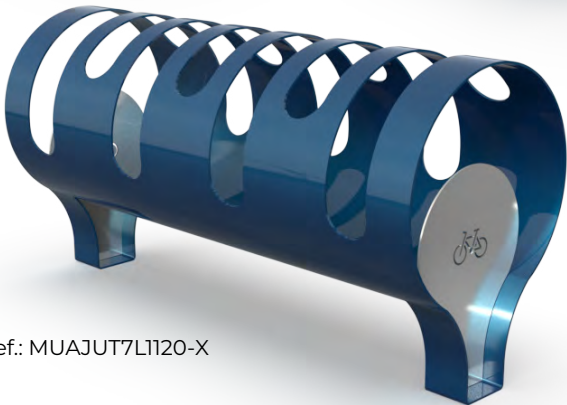

Ref.: MUAJUT7L1120-X

Linha/Línea

Quadrado

Linha Quadrado, em aço carbono decapado, com tratamento primário à base de zinco C5 e lacado à temperatura de 230°C.

Línea Quadrado, en acero de carbono decapado, con tratamiento primario a base de zinc C5 y lacado a temperatura de 230°C.

Ref.	A93-X	A96-X	A99-X
Lugares <i>Plazas</i>	3	6	9
C L	740 mm	1400 mm	2060 mm
L An	500 mm	500 mm	500 mm
A	500 mm	500 mm	500 mm



Ref.: A93-X

Linha/Línea

Ona


Linha Ona, em aço carbono decapado, com tratamento primário à base de zinco C5 e lacado à temperatura de 230°C.

Línea Ona, en acero de carbono decapado, con tratamiento primario a base de zinc C5 y lacado a temperatura de 230°C.

Ref.	A4-X	A16-X
Lugares <i>Plazas</i>	1	6
C L	585 mm	2100 mm
L An	240 mm	240 mm
A	540 mm	540 mm



Ref.: A4-X

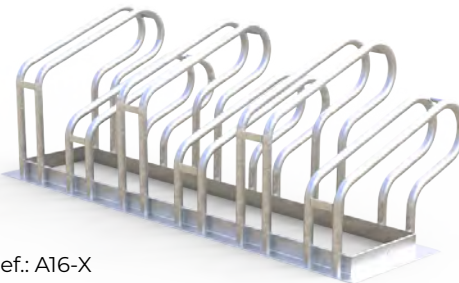


Ref.: A16-X

Linha/Línea

Clássico

Ref.	G605-X
Lugares <i>Plazas</i>	5
C L	1980 mm
L An	580 mm
A	250 mm

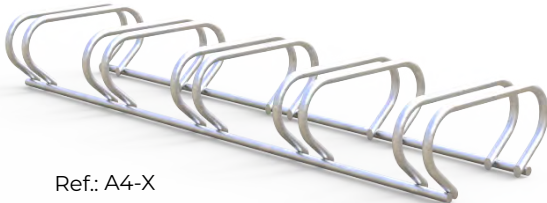

Ref.: A4-X


Linha Clássico, em aço carbono decapado, com tratamento primário à base de zinco C5 e lacado à temperatura de 230°C.

Línea Clássico, en acero de carbono decapado, con tratamiento primario a base de zinc C5 y lacado a temperatura de 230°C.

Linha/Línea

Onda

Ref.	G624-X
Lugares <i>Plazas</i>	5
C L	2200 mm
L An	465 mm
A	500 mm

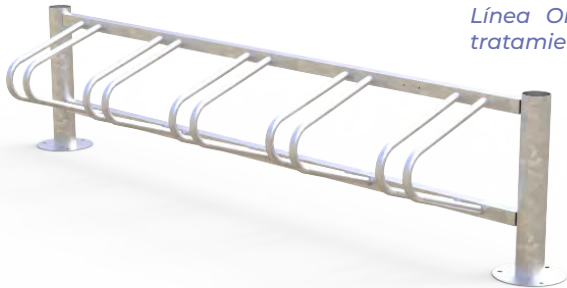

Linha Onda, em aço carbono decapado, com tratamento primário à base de zinco C5 e lacado à temperatura de 230°C.

Línea Onda, en acero de carbono decapado, con tratamiento primario a base de zinc C5 y lacado a temperatura de 230°C.

Linha/Línea

Torino

Ref.	MUAT92101-X
Lugares <i>Plazas</i>	1
C L	920 mm
L An	130 mm
A	1000 mm



Linha Torino, estacionamento totalmente fabricado em aço inoxidável AISI 304.

Línea Torino, aparcabicis totalmente fabricado en acero inoxidable AISI 304.



Linha/Línea

Milano

Linha Milano, fabricado em tubo de aço laminado a quente, em aço inoxidável AISI 304, com acabamento 2B.

Línea Milano, fabricado en tubo en acero laminado en caliente, en acero inoxidable AISI 304, con refinamiento 2B.



Ref.:MUAMR785750I-X

Ref.: MUAM785750I-Y

Ref.: MUAM785750IRC1-Y

Ref.	MUAM785750I-Y	MUAM785750I-X	MUAMR785750IRC1-Y	MUAMR785750IRC1-X	MUAMR785750I-Y	MUAMR785750I-X
Tipo	Simples Simple	Simples Simple	C/Barra invisuais C/Barra invidentes	C/Barra invisuais C/Barra invidentes	C/Placa	C/Placa
C L	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
L An	785 mm	785 mm	785 mm	785 mm	785 mm	785 mm
A	1000 mm	--	1000 mm	--	1000 mm	--
A Util	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm

Linha Milano, fabricado em aço carbono decapado, com tratamento primário à base de zinco C5 e lacado à temperatura de 230°C.

Línea Milano, en acero de carbono decapado, con tratamiento primario a base de zinc C5 y lacado a temperatura de 230°C.



Ref.:MUAMR785750-X

Ref.: MUAM785750RC1-Y

Ref.: MUAM785750-Y

Ref.	MUAM785750-Y	MUAM785750-X	MUAMR785750RC1-Y	MUAMR785750RC1-X	MUAMR785750-Y	MUAMR785750-X
Tipo	Simples Simple	Simples Simple	C/Barra invisuais C/Barra invidentes	C/Barra invisuais C/Barra invidentes	C/Placa	C/Placa
C L	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
L An	785 mm	785 mm	785 mm	785 mm	785 mm	785 mm
A	1000 mm	--	1000 mm	--	1000 mm	--
A Util	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm