

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL SHEET / FICHE TECHNIQUE

MONGAR
URBAN

Galopín distribuidor oficial

GIRO

CASELAGI

1/3

015-10-CASELAGI-0

ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS:

Dimensiones de pieza mas grande/Maximum dimensions of parts/ Dimensions maximum de la pièce:


2450x250x140 mm.

Peso pieza mas pesada/Maximum weight of parts/ Poids maximum de la pièce:

12,1 kg




Al realizar un pedido se debe indicar la referencia de la señal de senderismo seguida de la referencia de los colores / When placing an order please indicate the trekking sign reference followed by the colour reference / Au passer une commande il faut indiquer la référence du signal de randonnée suivi de la référence des couleurs (CASEFLE RO)

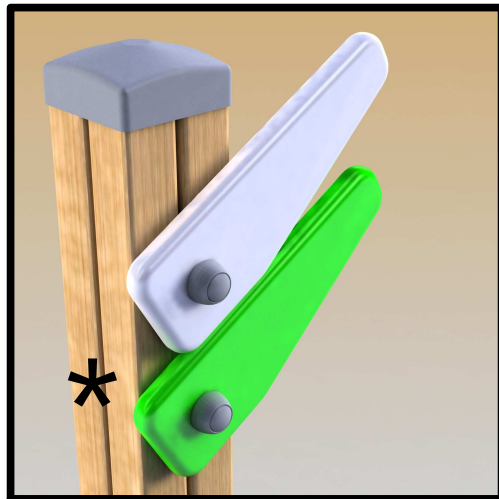

- BL Blanco / White / Blanc
- AM Amarillo / Yellow / Jaune
- RO Rojo / Red / Rouge
- VE Verde / Green / Vert
- AZ Azul / Blue / Bleu

Tipos de sendero / Types of Path / Sortes de sentiers:


- GR Gran Recorrido / Long Tour / Grand parcours (+50 km)
- PR Pequeño Recorrido / Short Tour / Petit parcours (10 - 50 km)
- SL Local / Local / Local (-10 km)
- SU Urbano / Urban / Urbain
- Camino Real / Trekking Path / Chemin royal
- Camino de Santiago / Pilgrimage of Santiago / chemin de Santiago
- Senda Verde / Nature Trail / Sentier vert
- Ruta Equestre o de Bicicletas de Montaña / Horse Riding Trail or Mountain Bike / Route équestre ou de vélo tout terrain

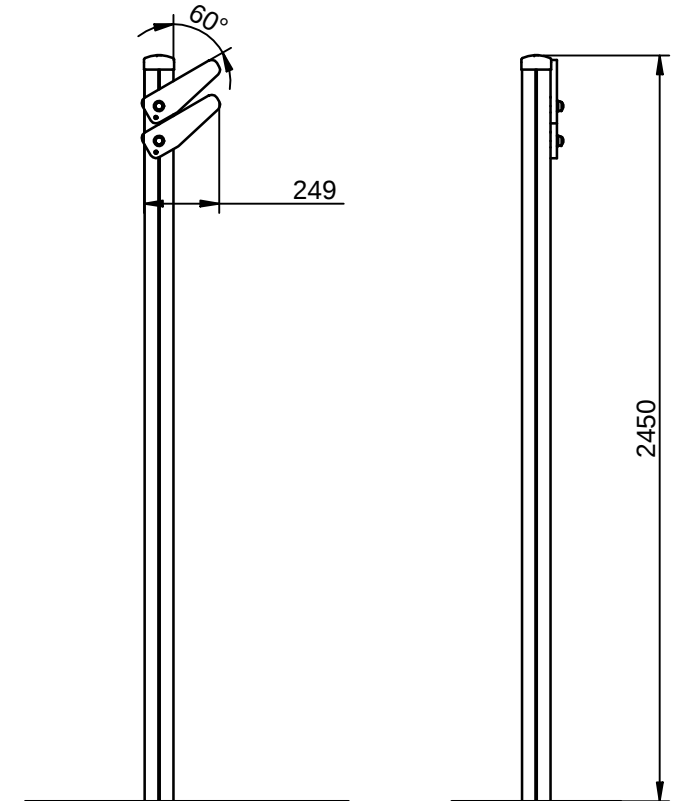

INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:

Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB/SDH

Disponibilidad de repuestos/Availability of replacement parts/Disponibilité de pièces de recharge: 10 años/ 10 years/ 10 année



1 h.

GIRO	CASELAGI	2/3
		015-10-CASELAGI-0

DESCRIPCIÓN MATERIALES:

- Paneles:** Tableros contrachapados de 22 mm.
- Postes:** Madera de pino escandinavo tratada en autoclave, clase de riesgo IV.
- Piezas de plástico:** Polietileno, polipropileno, metacrilato y poliamida.
- Tornillería:** Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316.

MATERIAL DESCRIPTION:

- Panels:** 22 mm plywood boards.
- Posts:** Scandinavian machine strength graded pine wood complying to EN351/335
- Plastic Parts:** Polyethene, polypropylene, methacrylate, polyamide.
- Fixings:** Steel conforming to 8.8 DIN267, AISI-304 or AISI-316.

DESCRIPTION DES MATÉRIELS:

- Panneaux:** Planche contreplaquée de 22 mm.
- Poteaux:** Bois de pin scandinave traité avec autoclave, source de risque IV.
- Pièces plastiques:** Polyéthylène, polypropylène, méthacrylate et polyamide.
- Visserie:** Acier qualité 8.8 DIN267, AISI-304 ou AISI-316.

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Semanalmente comprobar de forma visual el estado general del cartel, asegurando que no haya roturas, desperfectos peligrosos para los usuarios y que los pictogramas sigan claros y legibles.

Mensualmente comprobar que no haya deterioros en el HPL.

Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Verificar el tapón del poste.

Anualmente asegurar además la seguridad estructural del poste metálico y que no haya corrosión.

Comprobar todas las cimentaciones.

MAINTENANCE:

Every week carry out a visual check on the general state of the element to make sure there are no breakages or damages to endanger users.

Every month check there is no deterioration of the HPL.

Check the state of all the screws, bolts and their protection.

Check the cover on the corner post.

Every year make sure the metal post is structurally sound and there is no corrosion.

Check all ground fixings.

PLAN DE MAINTENANCE:

Chaque semaine vérifier visuellement l'état général du jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers et que les pictogrammes soient claires et lisibles.

Chaque mois vérifier qu'il n'y ait pas de détérioration au niveau du HPL.

Vérifier l'état de toute la visserie et de sa protection.

Vérifier les caches des poteaux.

Chaque année s'assurer en plus de la sécurité structurelle du poteau métallique et qu'il n'y ait pas de corrosion.

Vérifier toutes les fondations.